



TIVANTI.
FICHA TÉCNICA:
BIOCLIMÁTICA ROMA AUTOPORTANTE 4 POSTES





Detalle y medidas del soporte pie suelo

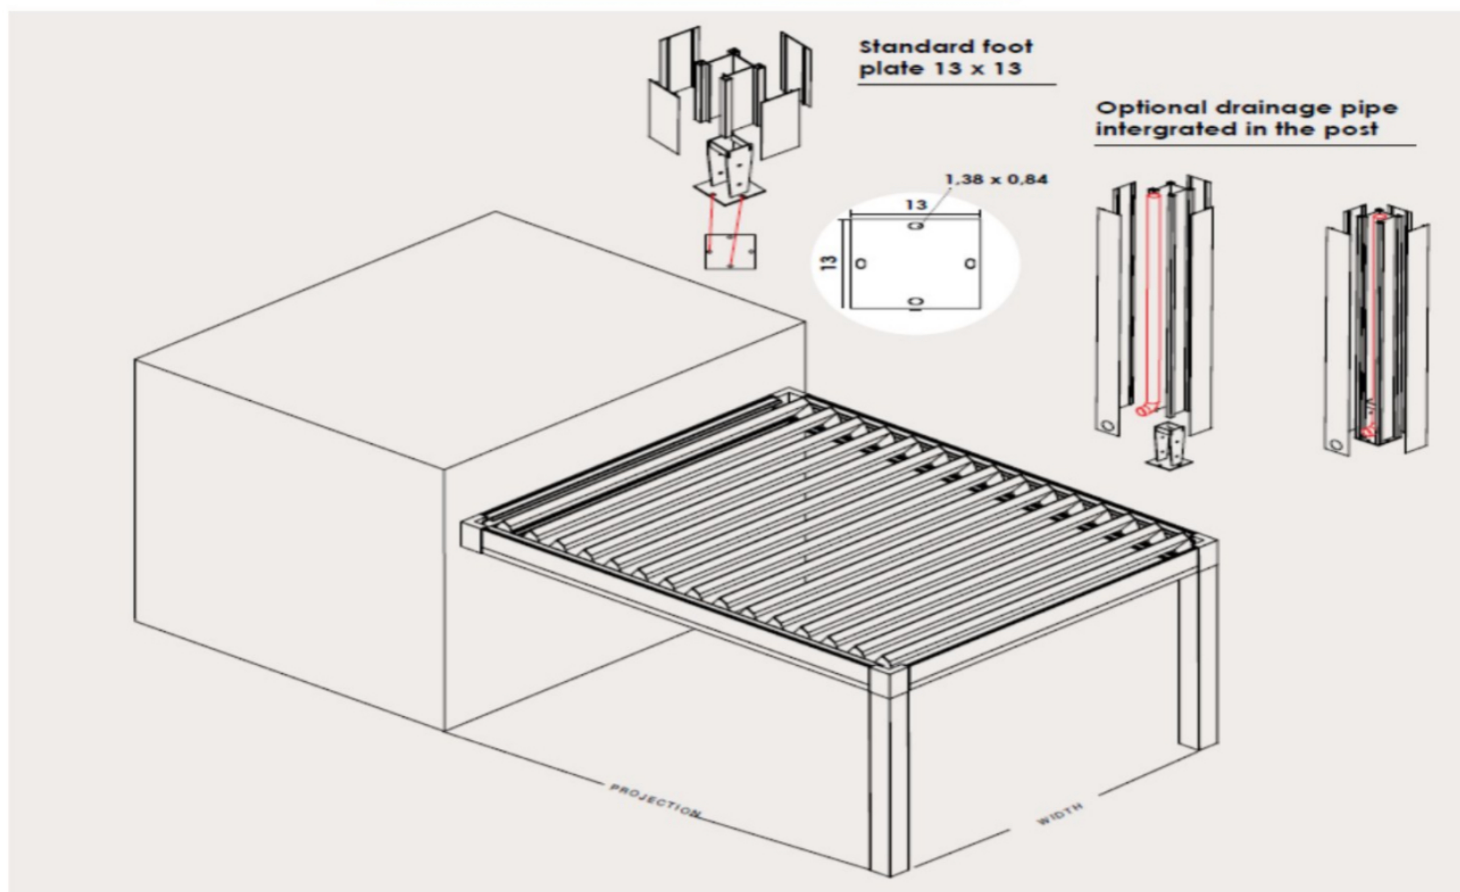

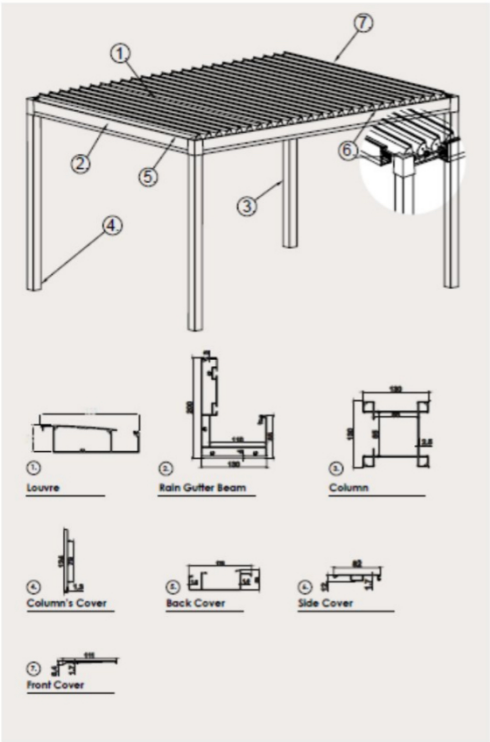

Detalles tecnicos de Aislamiento en lamas.

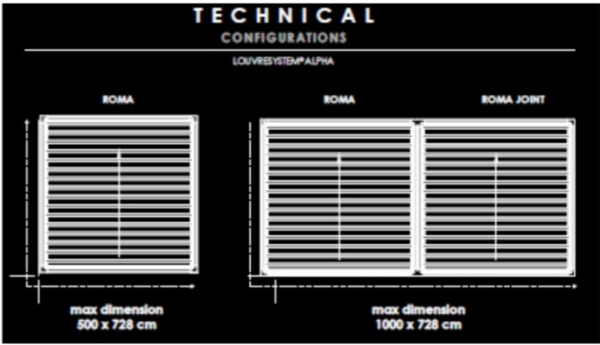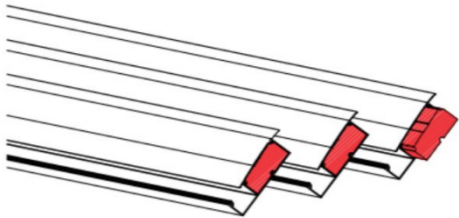

Escaneado con CamScanner

LOUVRESYSTEM®
CONFIGURACIONES

ROMA
Ancho Máximo 500 cm
Salida Máxima 726 cm

ROMA
6 COLUMNAS
max 500 x 726 cm

ROMA
4 COLUMNAS
max 500 x 606 cm

OPCIONES TÉCNICAS

ROMA	
Medidas máximas	500 x 726 cm
Altura de columna estándar bajo canal	250 cm
Tamaño de la columna	130 x 130 cm
Marco	20 cm
Configuraciones	autoportante / pared
Accionamiento	motor electrónico IO
Altura de caída requerida	-
Canal de desagüe	✓
Mando a distancia	IO

MATERIALES Y COLORES

Materiales	aluminio
Colores de la estructura	Standard
Color de las lamas	Standard
Tornillos y tuercas	Acero inoxidable

LOUVRESYSTEM® | TIVANTI

COLORES

Colores standard



 **Blanco Alaska**
RAL9016 Texturado



 **Crema**
RAL1013 Texturado



 **Cappuccino**
RAL1019 Texturado



 **Marrón chocolate**
RAL8017 Texturado



 **Gris**
RAL7040 Texturado



 **Plata**
RAL7035 Texturado



 **Gris antracita**
RAL7016 Texturado



 **Negro**
RAL9005 Texturado

A petición




Otros RALES

Detalle de Pergola con lamas abiertas.



Detalle del movimiento de las lamas.

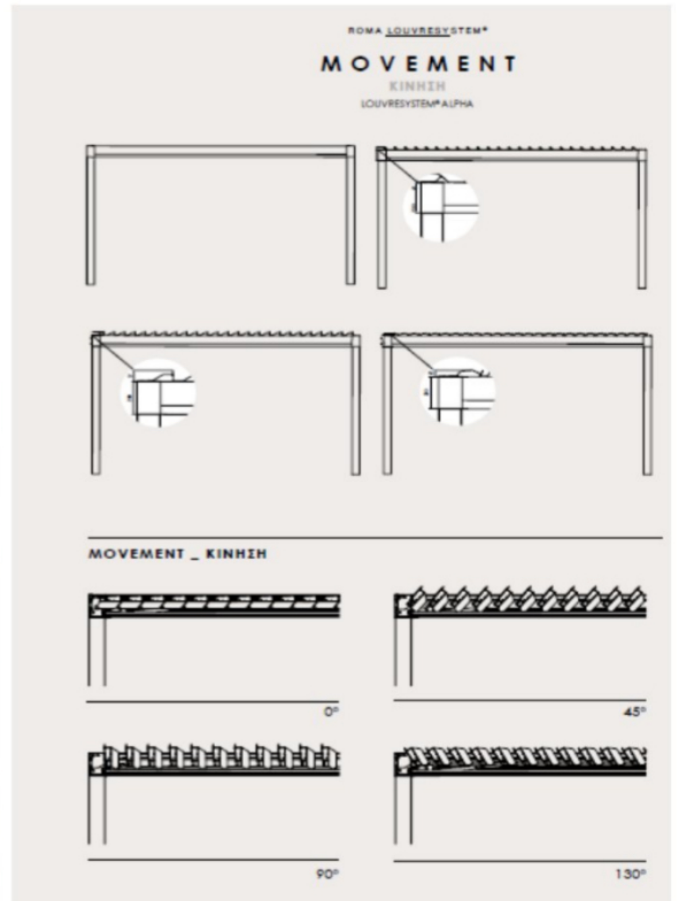

Detalle de iluminacion Led Perimetral Y en Lamas.



www.tivanti.com

A C C E S O R I O S



Smooove 1 A/M IO
con selección de marco



Situo 1 - Pure IO



Sensor Eolis Wirefree IO



Sensor Sunis Wirefree II IO

La gama completa de soluciones de **Somfy** asegura que todos los sistemas estén controlados, tanto a nivel profesional como uso doméstico, maximizando el rendimiento, el ahorro de energía y el confort.

Características principales:

- Durabilidad
- Funcionamiento suave
- Diseño elegante
- Nivel de ruido reducido
- Percepción de obstáculos
- Combinación con operación manual