

FICHA TECNICA LONDRES PLUS / LONDRES PLUS SUPERPUESTO TIVANTI.



FICHA TECNICA LONDRES PLUS / LONDRES PLUS SUPERPUESTO TIVANTI.

DESCRIPCION:

La excelencia de su gama queda patente en este modelo personalizado con la marca "Tivanti". Fuerte, estético y muy funcional, es un modelo de alta calidad y con un sistema



de montaje rápido y fácil. La elegancia de sus líneas, la fortaleza de su constitución y la fiabilidad de su funcionamiento, conjuntamente con el tamaño que se integra perfectamente, le hacen el toldo indispensable a un precio económico y de alto resultado.




FICHA TECNICA LONDRES PLUS / LONDRES PLUS SUPERPUESTO TIVANTI.

CARACTERISTICAS:


- Medidas mínimas Tarifadas : 2,00 mts ancho x 1,25 salida.
- Medidas máximas Tarifadas : 5,95 mts ancho x 3,50 mts salida.
- Tejidos: Lona Acrilica– Pvc- Impermeable– Lonscape--Soltis 96-Polyscreem
- Lacados: Aluminio blanco –Plata txt-negro txt-gris 7011-gris 7022-gris 7016 txt-marron 8014 txt
- Manual: Con manivela.
- Motorización: Con inversor / mando distancia.

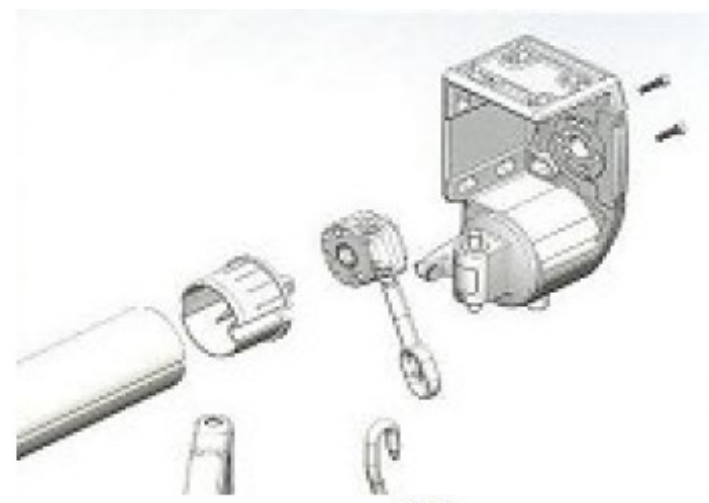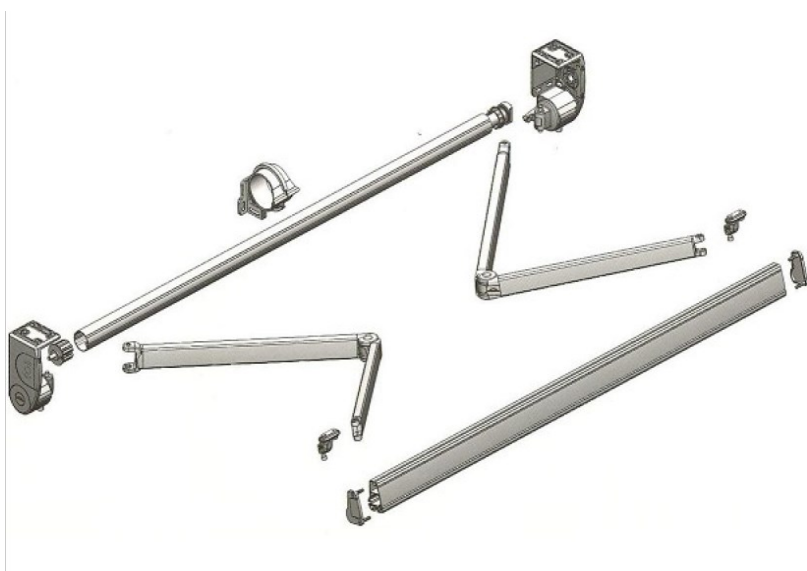

LINEAS MINIMAS SOLO LONDRES PLUS .

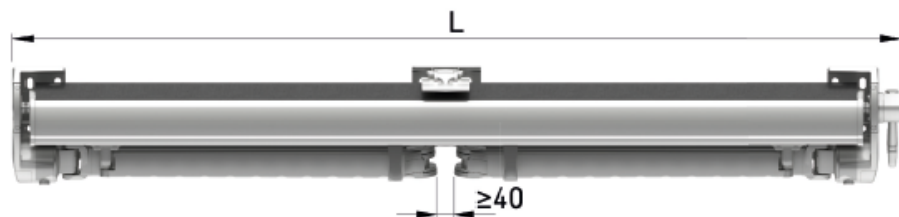

L para máquina por fuera con suplemento 80081660

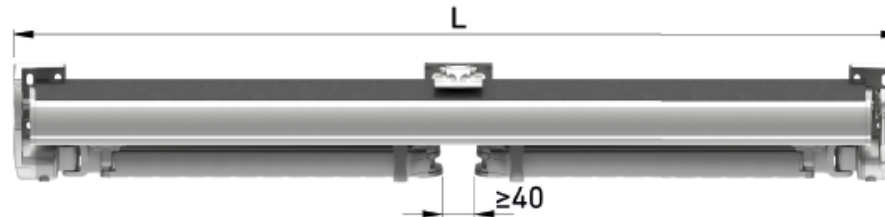*L for gear outside with supplement 80081660**L pour treuil dehors avec supplément 80081660**L per arganello esteriore con supplemento 80081660*

L para máquina por dentro ó motor

*L for gear inside or motor**L pour treuil par dedans ou moteur**L per arganello interiore o motore***Con 40 mm de margen entre codos***With 40 mm margin between elbows**Avec 40 mm. de marge entre coudes**Con 40 mm. di margine tra gomiti***Líneas mínimas • Minimum width • Largeur minimum • Larghezza minime**

Salida de brazos (m)
Arm projection (m)
Projection de bras (m)
Sporgenza bracci (m)

Con máquina por fuera con suplemento 80081660
With gear outside with supplement 80081660
Avec treuil par dehors avec supplément 80081660
Con arganello esteriore con supplemento 80081660

Con máquina por dentro ó con motor
With gear inside or motor
Avec treuil par dedans ou moteur
Con arganello interiore o motore


1,50	1843	1795
1,75	2095	2047
2,00	2426	2378
2,25	2677	2630
2,50	2929	2881
2,75	3261	3213
3,00	3512	3464
3,25	3764	3716
3,50	4015	3968

Ábaco de resistencia al viento

Wind resistance abacus

Abaque de résistance au vent

Abaco di resistenza al vento

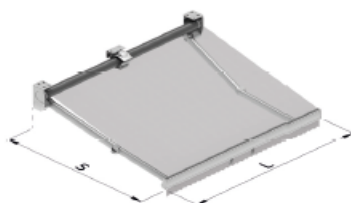

NOTA: Las clases expuestas han sido obtenidas según las condiciones de ensayos descritos en los E.I.T. de Gaviota Simbac.

NOTE: The different classes have been fulfilled according to the described conditions at Gaviota Simbac initial tests.

NOTE: Le classement exposé a été obtenu suivant les conditions d'essais indiquées sur le manuel technique E.I.T. de Gaviota Simbac.

NOTA: Le classi esposte, sono state ottenute secondo le condizioni di prova descritte nel manuale E.I.T. di Gaviota Simbac.

EN-1933:1999

Resistencia al embolsamiento de agua

Resistance to water retention

Résistance au ramassage d'eau

Resistenza all'accumulo di acqua



Clase 2

El toldo es capaz de evacuar el agua con una inclinación mínima de 14°.

The awning is able to evacuate water with a minimum slope of 14°.

Le store est capable d'évacuer l'eau avec une inclinaison minimum de 14°.

La tenda da sole è in grado di smaltire l'acqua con un'inclinazione minima di 14°.

EN-13561:2004 Ábaco de resistencia al viento • Wind resistance selection abacus • Abaque de résistance au vent • Abaco resistenza al vento

2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	L / S
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,25
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,50
Clase 1*	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,75
Clase 1*	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	2,00
Clase 1*	Clase 1*	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	2,25
Clase 1*	Clase 1*	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	2,50
Clase 1*	Clase 1*	Clase 1*	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	2,75
Clase 1*	Clase 1*	Clase 1*	Clase 1*	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	3,00
IM	Clase 1*	Clase 1*	Clase 1*	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 1	Clase 1	3,25
IM	Clase 1*	Clase 1*	Clase 1*	Clase 1*	Clase 2	Clase 2	Clase 1	Clase 1	3,50

*Montado con cruce de brazo • *Mounted with crossed arms

*Monté avec le bras croisé • *Montato con bracci incrociati

Resistencia al Viento • Wind Resistance • Résistance au Vent • Resistenza al Vento		
Clase • Class Clase • Classe	Velocidad Máxima Viento • Maximum Wind Speed Vélocité Maximale Vent • Velocità Massima Vento	Presión • Pressure Pression • Pressione
1	28 Km/h	40 N/m ²
2	38 Km/h	70 N/m ²
3	49 Km/h	110 N/m ²

Clase 1 • Class 1 • Classe 1 • Classe 1


Clase 2 • Class 2 • Classe 2 • Classe 2

Clase 3 • Class 3 • Classe 3 • Classe 3

IM Imposibilidad de montaje • Impossible to assemble • Impossibilité de montage • Impossibile il montaggio


FICHA TECNICA BRAZO INVISIBLE LONDRES PLUS /LONDRES PLUS SUPERPUESTO TVANTI.

Detalles técnicos y medidas.

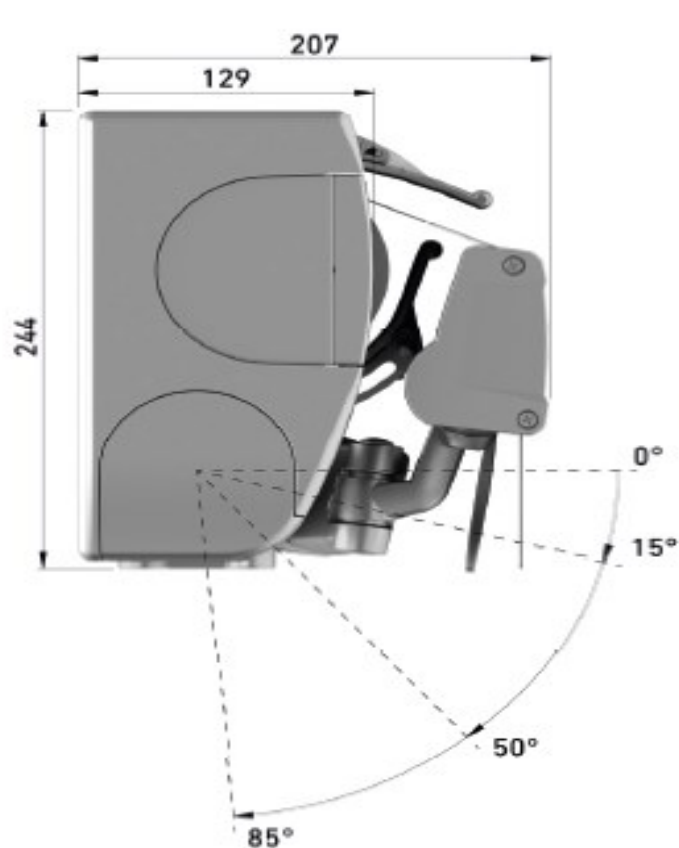


Inclinación máxima

*Máximum slope
Inclinaison maximale
Inclinazione massima*

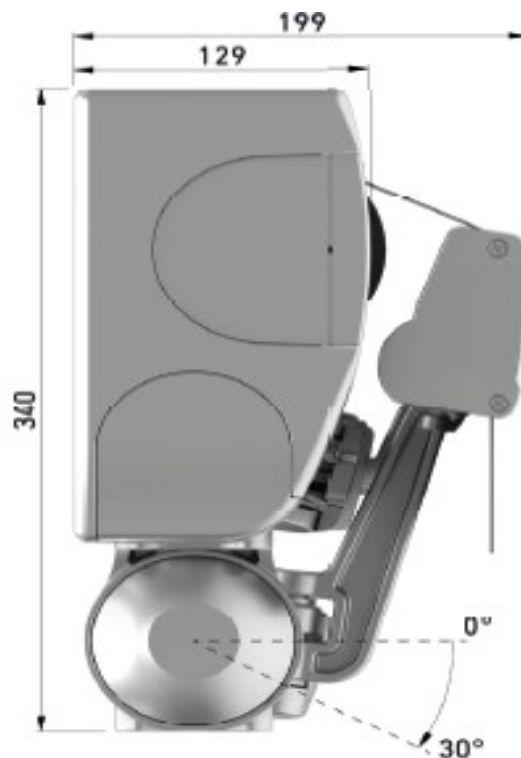

**Inclinación máxima
con brazos cruzados**

*Máximum slope with crossed arms
Inclinaison maximum avec les bras croisés
Inclinazione massima con bracci incrociati*

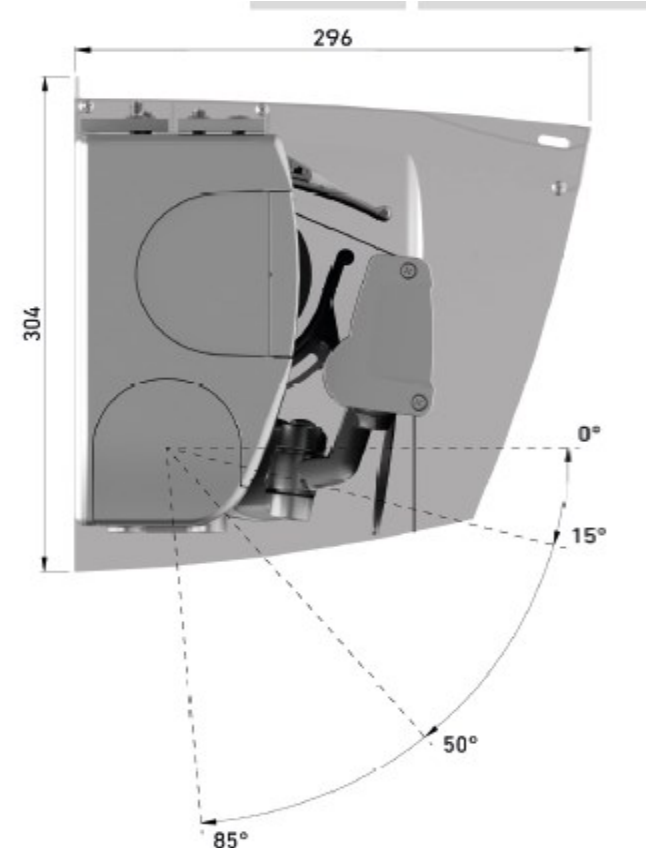

Inclinación máxima


Maximum slope • Inclinaison maximale • Inclinazione massima



Vista frontal con brazos cruzados




Opcional: Patas Telescópicas.

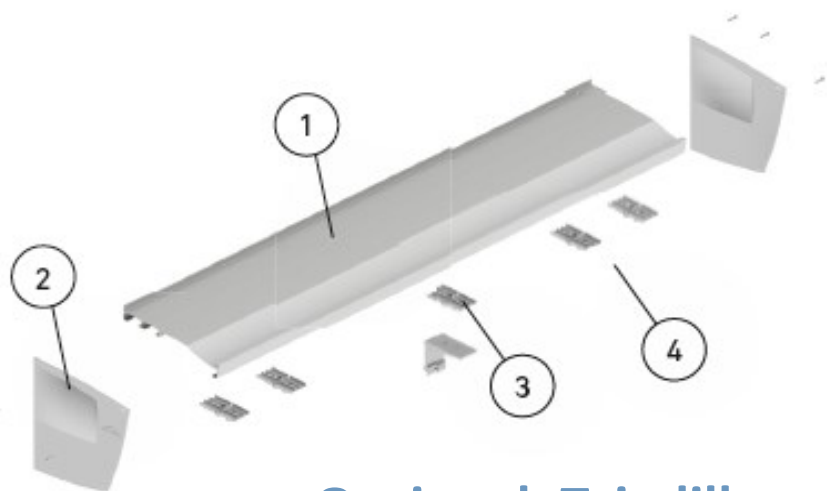


Opcional: Tejadillo completo.

LINEAS MINIMAS LONDRES PLUS SUPERPUESTO.

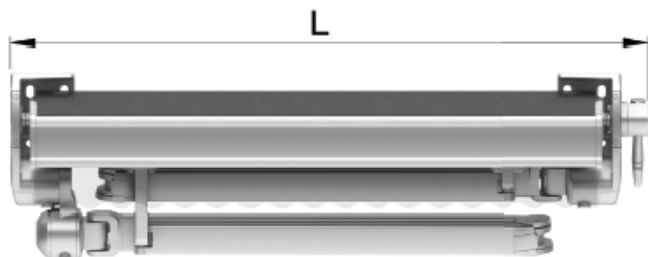

L para máquina por fuera
con suplemento 80081660

*L for gear outside with supplement 80081660
L pour treuil dehors avec supplément 80081660
L per arganello esteriore con supplemento 80081660*

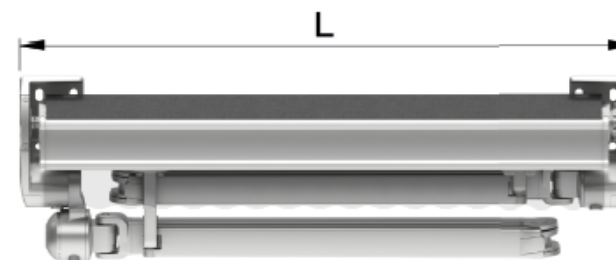

L para máquina por
dentro ó motor

*L for gear inside or motor
L pour treuil par dedans ou moteur
L per arganello interiore o motore*

Con 40 mm de margen entre codos y soporte
With 40 mm margin between elbows and support
Avec 40 mm. de marge entre coudes et support
Con 40 mm di margine tra gomiti e supporto

Líneas mínimas con cruce de brazos • Minimum width with crossed arms
Largeur minimum avec les bras croisés • Larghezze minime con bracci incrociati

Salida de brazos (m) Arm projection (m) Projection des bras (m) Sporgenza bracci (m)	Con máquina por fuera con suplemento 80081660 With gear outside with supplement 80081660 Avec treuil par dehors avec supplément 80081660 Con arganello esteriore con supplemento 80081660	Con máquina por dentro ó con motor With gear inside or motor Avec treuil par dedans ou moteur Con arganello interiore o motore
1,50	1068	1020
1,75	1193	1146
2,00	1359	1311
2,25	1485	1437
2,50	1611	1563
2,75	1776	1729
3,00	1902	1855
3,25	2028	1980
3,50	2154	2106

FICHA TECNICA BRAZO INVISIBLE LONDRERS PLUS /LONDRES PLUS SUPERPUESTO TVANTI.



www.tivanti.com